

**NICE PRICE**


**ニテニテ**



各部名称とスペック

# タップガン

HYP-001

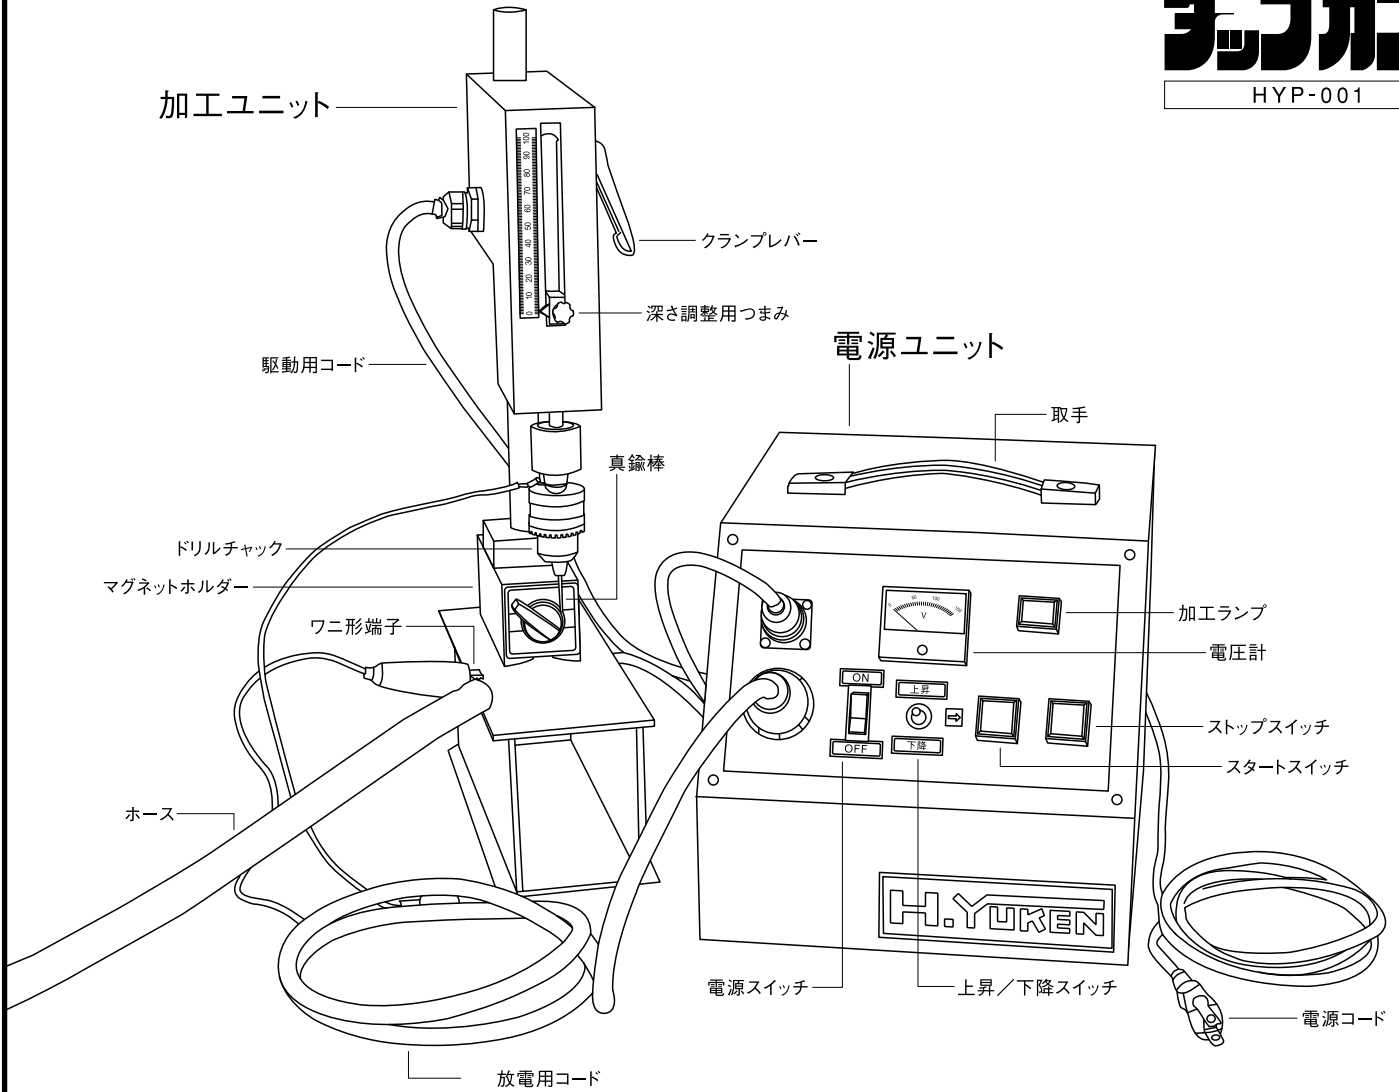


加工ユニット/重量:約6kg、Z軸移動量:100mm、電極ホルダー(チャック): $\varnothing$ 2(Min)~ $\varnothing$ 10(Max) 電源ユニット/重量:約15kg、寸法:250×210×300mm、使用電源:AC100V・6A

準備するもの

- ・タップガン ・水(水道水で可) ・100Vの電源
- ・真鍮棒(折れたタップの半分の径のものを  
用意、市販のもので可)

タップ除去の説明

折れタップの中心部を放電により溶かし、その後、内側に外すことで、ネジ山を傷めることなく、折れたタップを取り除くことができます。

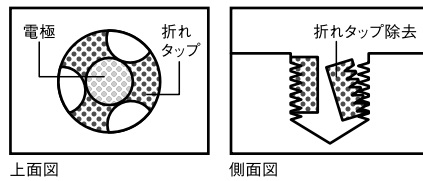

加工速度

タップサイズ	M4	M8	M12
加工深さ	10mm	10mm	10mm
所要時間	約8分	約15分	約30分
使用電極	$\varnothing$ 2	$\varnothing$ 4	$\varnothing$ 6
電極磨耗	約15mm	約7mm	約4mm

機能と特徴

- ・導電性金属全般に使用できます。(アルミ、真鍮、銅、鋳物、ステンレス、特殊鋼等)
- ・タップのネジ山を傷めずに加工できます。

(株)北陸油研 <http://www.h-yuken.jp>

- 本社 〒920-0059 石川県金沢市示野町西117  
Tel: 076-268-9779(代)
- 富山 営業所 〒923-2209 富山県富山市東大久保117-2  
Tel: 076-468-9779
- 新潟 営業所 〒940-0055 新潟県長岡市袋町2-1097-12  
Tel: 0258-35-2201
- 砺波 営業所 〒939-1328 富山県砺波市大辻617池田ビル1F  
Tel: 0763-32-7720